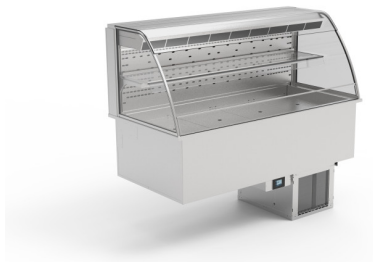


EINBAUKÜHLVITRINE**GREEN OR-145-55-E R290 RG**

steckerfertig, mit rundem Glasaufbau,

isolierte Seitenverglasung, Rückwand geschlossen, LED-Beleuchtung, für 4 x GN 1/1

Artikel-Nr.: 484357552

**Beschreibung**

- für GN 1/1-150
- Version RG: CNS-Rückwand geschlossen, für Wandaufstellung
- Panorama-Isolierglasaufbau, rund, H in mm: 545, kundenseitig offen, Sicherheitsglas-Seitenteile
- LED-Innenbeleuchtung (oben je Etage), horizontal geschützt angeordnet
- Innenwanne, dicht verschweißt, H in mm: 217
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- Maschinenfach untergebaut, Aggregat, herausziehbar, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar

Serienzubehör

- 1 x Glas-Zwischenbord, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 280

Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: Green OR-145-55-E R290 RG

EPREL-Registrierungsnummer: 675902

Energieeffizienzklasse: F

Energieeffizienzindex: 78,55

Energieverbrauch: 15,14 kWh/24h

Energieverbrauch: 5526 kWh/annum

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw.



nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion
und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 484357552

GTIN: 4063377183604

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 1320 W | -6 °C (VT)

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,67 m²

Aufnahme (wahlweise): 4 x GN 1-1-150

Steuerung: IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)

Temperaturbereich: 2 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder
Geflügelprodukten

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 85 %

Isolierung: PUR-Hartschaum

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Anschlusswert Elektro: 0,88 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: F

Energieverbrauch: 15,14 kWh/24h

Energieverbrauch: 5526 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 78,55

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1450

Tiefe außen: 695

Höhe außen: 1225

Breite Ausschnitt: 1390

Tiefe Ausschnitt: 670

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG

Thalenhorststraße 15

DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0

Email: produktsicherheit@nordcap.de

<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

AKE

Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf

Telefon: +43 3624 21100 - 0

Email: office@ake.at